GLOBALMESH
Wire & Mesh Manufacturing

www.globalmesh.it

# AGRIFENCE

## LA RETE PER GRANDI SPAZI



Rete annodata a maglia variabile. I filamenti della rete sono realizzati in acciaio zincato a caldo, un trattamento che offre al filo superiori proprietà di protezione dagli agenti atmosferici e una maggiore resistenza strutturale. La sua destinazione è per la recinzione di zone ad uso agricolo e zootecnico, anche su terreni irregolari, grazie alla particolare configurazione delle maglie. A seconda dell'altezza della rete, le aperture sono più strette nella parte inferiore, per prevenire l'ingresso di piccoli animali, e si ampliano verso l'alto fino a ottenere la larghezza massima nella sezione superiore.
La rete Agrifence è disponibile in rotoli di 50 m o 100 m, imballata su pallets da 6/9/12/16 unità ciascuno. Su richiesta, possono essere prodotte reti con diverse quantità di fili orizzontali e spessori di fili rispetto agli standard.



| H/fili orizz./maglia cm/n°/cm | L m | rotolo kg | kg/m² | rot./bancale n° | bancale kg | ø vivagno mm | ø altri fili mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-8-30 | 50 | 15,20 | 0,31 | 16 | 253 | 2,50 | 2,00 |
| 100-9-15 | 50 | 22,00 | 0,44 | 16 | 362 | 2,50 | 2,00 |
| 120-10-15 | 50 | 25,00 | 0,42 | 16 | 410 | 2,50 | 2,00 |
| 150-13-15 | 50 | 32,00 | 0,43 | 12 | 394 | 2,50 | 2,00 |
| 100-9-30 | 50 | 17,00 | 0,34 | 16 | 282 | 2,50 | 2,00 |
| 200-21-15 | 50 | 47,00 | 0,47 | 12 | 574 | 2,50 | 2,00 |
| 100-8-30 | 100 | 30,00 | 0,30 | 9 | 280 | 2,50 | 2,00 |
| 100-9-15 | 100 | 44,00 | 0,44 | 9 | 406 | 2,50 | 2,00 |
| 120-10-15 | 100 | 50,00 | 0,42 | 9 | 460 | 2,50 | 2,00 |
| 100-9-30 | 100 | 34,00 | 0,34 | 9 | 316 | 2,50 | 2,00 |
| 100-9-15 | 100 | 60,00 | 0,60 | 6 | 370 | 3,20 | 2,20 |
| 120-10-15 | 100 | 67,00 | 0,56 | 6 | 412 | 3,20 | 2,20 |
| 140-12-15 | 100 | 76,80 | 0,54 | 6 | 471 | 3,20 | 2,20 |

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

| proprietà generali | valore | unità di misura | riferimento norme |
|---|---|---|---|
| carico max. rottura unitario filo vert. | 450-550* | N/mm² | - |
| carico max rottura unitario filo orizz. | >600* | N/mm² | - |
| tipo zincatura | a caldo | - | UNI-EN 10244-2 |
| grado purezza zinco (SHG) | ~99,995 | % | UNI-EN 1179 |
| aderenza zinco | 1 (ottima) | - | UNI-EN 10244-2 |
| peso zinco | ≥ 40/50 | g/m² | - |
| spessore rivest. in zinco filo vivagno (min/max) | ~10/~14 | µm | - |
| spessore rivestimento in zinco filo ver. | ~10 | µm | - |
| spessore rivestimento in zinco filo oriz. | ~10 | µm | - |
| tolleranza lunghezza rotolo | -0/+1 | % | - |
| tolleranza dimensioni maglie | ±5 | mm | UNI-EN 10223-6 |
| tolleranza Ø filo zincato (min/max) | ±0,040/±0,050 | mm | UNI-EN 10218-2 |

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

PRIVATO ALLEVAMENTO AGRICOLO SPORT INDUSTRIA ITTICOLTURA EDILE OIL & GAS


www.globalmesh.it


# ECOGRID

## LA GRIGLIA PLASTIFICATA



Rete metallica a semplice torsione con maglia romboidale. I fili della rete, in acciaio zincato, sono rivestiti tramite il processo esclusivo di sinterizzazione a letto fluido di Globalmesh. L'uso è destinato a recinzioni in aree residenziali, industriali, sportive e agricole. Sotto le condizioni di utilizzo specifiche, le performance sono garantite per oltre 10 anni. La rete Ecogrid è venduta in rotoli sottili da 25 m, con cappucci di protezione alle estremità, in pacchetti da 9 rotoli ciascuno.

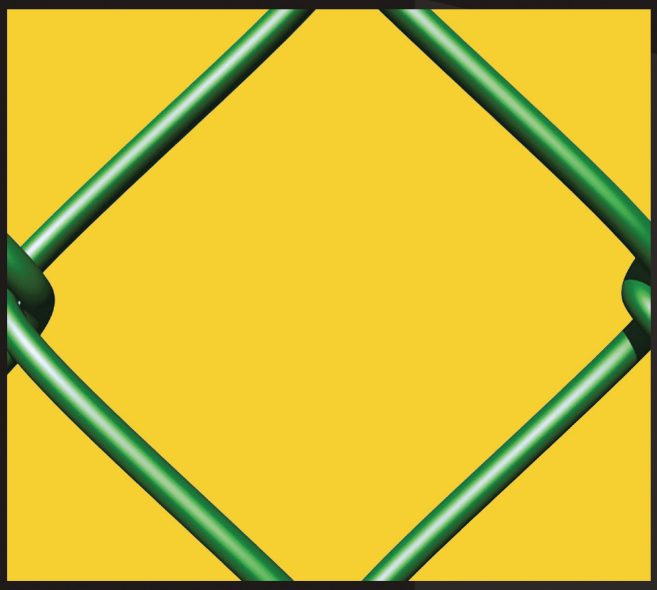

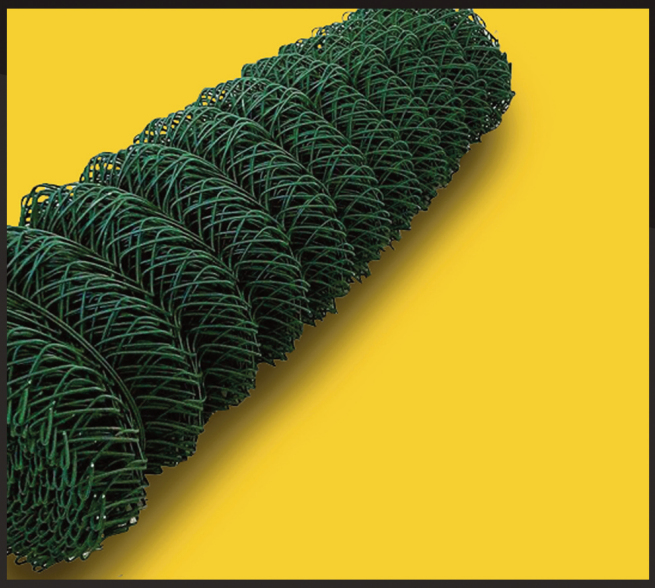

| | H cm | rotolo kg | kg/m² | rotoli fascio n° | fascio kg | ø zincato mm | ø plastificato mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLAX | 80 | 27,00 | 1,34 | 9 | 253 | 2,20 | 2,60 |
| | 100 | 34,20 | 1,34 | 9 | 318 | 2,20 | 2,60 |
| | 125 | 42,00 | 1,34 | 9 | 388 | 2,20 | 2,60 |
| | 150 | 50,50 | 1,34 | 9 | 465 | 2,20 | 2,60 |
| | 175 | 59,00 | 1,34 | 9 | 541 | 2,20 | 2,60 |
| | 200 | 67,50 | 1,34 | 9 | 618 | 2,20 | 2,60 |
| | 220 | 74,00 | 1,34 | 9 | 676 | 2,20 | 2,60 |
| | 250 | 84,00 | 1,34 | 9 | 766 | 2,20 | 2,60 |
| | 300 | 101,00 | 1,34 | 9 | 919 | 2,20 | 2,60 |
| | **H cm** | **rotolo kg** | **kg/m²** | **rotoli fascio n°** | **fascio kg** | **ø zincato mm** | **ø plastificato mm** |
| REPLAX T 70 | 80 | 18,80 | 0,94 | 9 | 179 | 1,80 | 2,70 |
| | 100 | 24,00 | 0,94 | 9 | 226 | 1,80 | 2,70 |
| | 125 | 29,40 | 0,94 | 9 | 275 | 1,80 | 2,70 |
| | 150 | 35,30 | 0,94 | 9 | 328 | 1,80 | 2,70 |
| | 175 | 41,10 | 0,94 | 9 | 380 | 1,80 | 2,70 |
| | 200 | 47,00 | 0,94 | 9 | 433 | 1,80 | 2,70 |

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

| proprietà generali | valore | | unità di misura | riferimento norme |
|---|---|---|---|---|
| | replax | replax T70 | | |
| carico max rottura unitario fili | 450-550* | 650-750* | N/mm² | - |
| tipo zincatura | a caldo | a caldo | - | UNI-EN 10244-2 |
| grado purezza zinco (SHG) | ~99,995 | ~99,995 | % | UNI-EN 1179 |
| aderenza zinco | 1 (ottima) | 1 (ottima) | - | UNI-EN 10244-2 |
| peso zinco | ≥ 45 | ≥ 30 | g/m² | - |
| spessore rivestimento in zinco | ~12 | ~8,5 | µm | - |
| spessore pvc | ~0,20 | ~0,45 | mm | UNI-EN 10218-2 |
| processo plastificazione | sinterizzazione | estrusione | - | UNI-EN 10245-2 |
| colore | verde alpi brillante | verde alpi brillante | - | - |
| tolleranza lunghezza rotolo | -0/+1 | -0/+1 | % | - |
| tolleranza dimensioni maglie | ±4,5 | ±4,5 | mm | UNI-EN 10223-6 |
| tolleranza Ø fili zincati | ±0,045 | ±0,04 | mm | UNI-EN 10218-2 |
| tolleranza Ø fili plastificati | ±0,15 | ±0,15 | mm | UNI-EN 10218-2 |

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

PRIVATO · ALLEVAMENTO · AGRICOLO · SPORT · INDUSTRIA · ITTICOLTURA · EDILE · OIL & GAS


www.globalmesh.it


# ECOPANEL MDM


## LA RETE RESIDENZIALE



Recinzione costituita da moduli in rete di acciaio zincato. I pannelli elettrosaldati presentano aperture rettangolari (200x55), filo di 4 mm, rinforzi orizzontali e punte nella parte superiore. Ecopanel Medium è disponibile verniciato a poliestere nei colori verde prato, grigio e altri a richiesta. Ecopanel soddisfa tutti i criteri di una recinzione professionale di alta qualità, adatta anche per un utilizzo “fai da te”, ed è particolarmente indicata per ambienti residenziali, giardini, spazi pubblici, e aree industriali. Elegante, robusto, resistente alla corrosione, versatile e modulare, facile da installare e da trasportare, Ecopanel si distingue per il suo diametro alleggerito. I pannelli Ecopanel sono adatti per recinzioni residenziali e il fai da te, grazie alla semplicità estrema del sistema di fissaggio con viti e collari. I pannelli Ecopanel vengono venduti in bancali da 60 pezzi ciascuno.

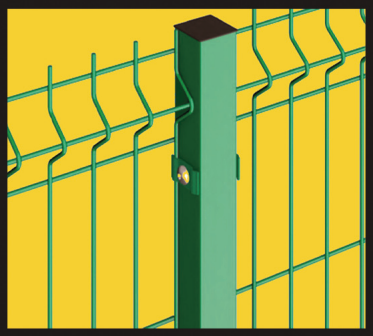

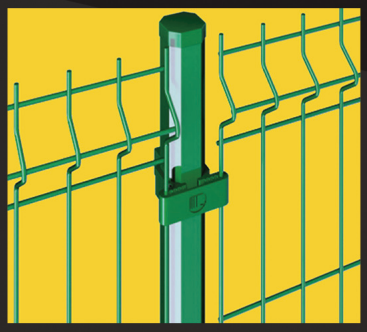

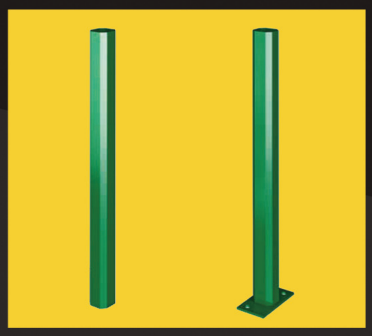

| H cm | L cm | pannello kg | kg/m² | pann./banc. n° | bancale kg | ø plast. mm | nervature orizz. n° | h punte mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 200 | 3,20 | 2,51 | 60 | 202 | 4,00 | 2 | 26,00 |
| 103 | 200 | 4,80 | 2,33 | 60 | 298 | 4,00 | 2 | 26,00 |
| 123 | 200 | 5,70 | 2,32 | 60 | 352 | 4,00 | 2 | 26,00 |
| 153 | 200 | 7,20 | 2,35 | 60 | 442 | 4,00 | 3 | 26,00 |
| 173 | 200 | 8,00 | 2,31 | 60 | 490 | 4,00 | 3 | 26,00 |
| 203 | 200 | 9,40 | 2,32 | 60 | 574 | 4,00 | 4 | 26,00 |

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

**ACCOPPIAMENTO CONSIGLIATO PALI-PANNELLO**

| PANOPLAX | | PALI P-QUADRO (pag. 132) | | PALI PALDECO (pag. 130) | |
|---|---|---|---|---|---|
| altezze | larghezza | da inghisare | con piattina | da inghisare | con piattina |
| 63 | 200 | 101 | 66 | 103 | 63 |
| 103 | | 143 | 108 | 153 | 103 |
| 123 | | 163 | 128 | 173 | 123 |
| 153 | | 193 | 158 | 203 | 153 |
| 173 | | 221 | 186 | 230 | 173 |
| 203 | | 246 | 211 | 250 | 203 |

| proprietà generali | valore | unità di misura | riferimento norme |
|---|---|---|---|
| carico max rottura unitario fili | 450-750* | N/mm² | - |
| resistenza punti saldatura | ≥50 | % | UNI-EN 10223-4 |
| tipo zincatura | a caldo | - | UNI-EN 10244-2 |
| grado purezza zinco (SHG) | ~99,995 | % | UNI-EN 1179 |
| aderenza zinco | 1 (ottima) | - | UNI-EN 10244-2 |
| peso zinco | ≥ 60 | g/m² | - |
| spessore rivestimento in zinco | ~13 | µm | - |
| spessore rivestimento organico | ≥60 | µm | UNI-EN 10245-4 |
| processo plastificazione | sinterizzazione | - | UNI-EN 10245-4 |
| colore | verde alpi brillante / grigio micaceo | - | - |
| tolleranza lunghezza pannello | -0/+1 | % | - |
| tolleranza dimensioni maglie <50 mm | ±2 | mm | UNI-EN 10223-7 |
| tolleranza dimensioni maglie da 50≤x<200 mm | ±3 | mm | UNI-EN 10223-7 |
| tolleranza dimensioni maglie da ≥200 mm | ±4 | mm | UNI-EN 10223-7 |
| tolleranza Ø fili verniciati | ±0,20 | mm | UNI-EN 10218-2 |
| tolleranza Ø fili zincati | ±0,06 | mm | UNI-EN 10218-2 |

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione del pannello

PRIVATO ALLEVAMENTO AGRICOLO SPORT INDUSTRIA ITTICOLTURA EDILE OIL & GAS


www.globalmesh.it


# ECOPANEL HVY


## LA RETE DEFINITIVA



Recinzione realizzata con pannelli modulari in filo di acciaio zincato. I pannelli elettrosaldati presentano maglie rettangolari (200x55), filo di 5 mm, nervature orizzontali di rinforzo e punte nella parte superiore. Ecopanel Heavy è disponibile con verniciatura al poliestere nei colori verde prato, grigio e altri colori su richiesta. Ecopanel Heavy possiede tutte le caratteristiche di una recinzione professionale di alta qualità, adatta anche per un uso "fai da te", ed è particolarmente indicata per l'uso in aree residenziali, spazi verdi, aree pubbliche, aree industriali, ecc... Le dimensioni appropriate dei fili d'acciaio, la geometria e la disposizione delle maglie, la profondità delle nervature orizzontali e le punte anti-scavalcamento conferiscono robustezza e solidità, oltre a prevenire fastidiose vibrazioni. I pannelli Ecopanel Heavy sono ideali da abbinare ai pali e sono venduti in bancali da 50 pezzi ognuno.

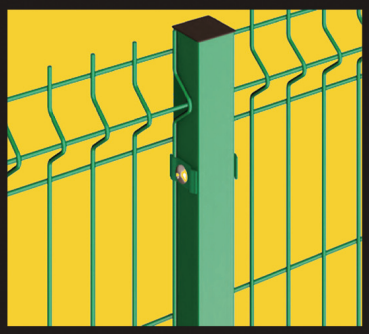

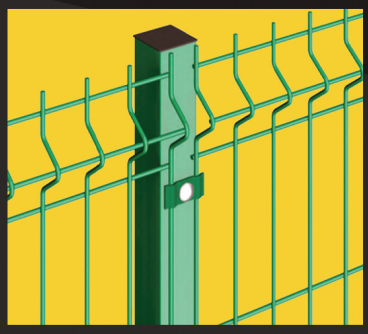

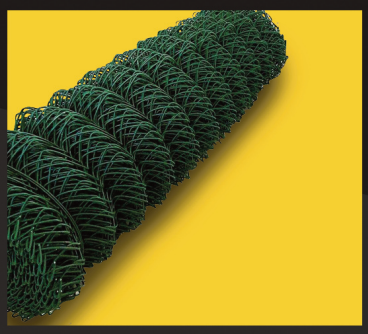

| H cm | L cm | pannello kg | kg/m² | pann./banc. n° | bancale kg | ø plast. mm | nervature orizz. n° | h punte mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 250 | 10,20 | 3,96 | 50 | 520 | 5,00 | 2 | 22,00 |
| 123 | 250 | 11,80 | 3,84 | 50 | 600 | 5,00 | 2 | 22,00 |
| 153 | 250 | 15,40 | 4,03 | 50 | 780 | 5,00 | 3 | 22,00 |
| 173 | 250 | 16,60 | 3,84 | 50 | 840 | 5,00 | 3 | 22,00 |
| 203 | 250 | 20,10 | 3,95 | 50 | 1013 | 5,00 | 4 | 22,00 |

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

**ACCOPPIAMENTO CONSIGLIATO PALI-PANNELLO**

| PANOPRO | | PALI P-QUADRO (pag. 132) | | PALI PALDECO (pag. 130) | |
|---|---|---|---|---|---|
| altezze | larghezza | da inghisare | con piattina | da inghisare | con piattina |
| 103 | 250 | 143 | 108 | 153 | 103 |
| 123 | | 163 | 128 | 173 | 123 |
| 153 | | 193 | 158 | 203 | 153 |
| 173 | | 221 | 186 | 230 | 173 |
| 203 | | 246 | 211 | 250 | 203 |

| proprietà generali | valore | unità di misura | riferimento norme |
|---|---|---|---|
| carico max rottura unitario fili | 450-750* | N/mm² | - |
| resistenza punti saldatura | ≥50 | % | UNI-EN 10223-4 |
| tipo zincatura | a caldo | - | UNI-EN 10244-2 |
| grado purezza zinco (SHG) | ~99,995 | % | UNI-EN 1179 |
| aderenza zinco | 1 (ottima) | - | UNI-EN 10244-2 |
| peso zinco | ≥ 60 | g/m² | - |
| spessore rivestimento in zinco | ~13 | µm | - |
| spessore rivestimento organico | ≥60 | µm | UNI-EN 10245-4 |
| processo plastificazione | sinterizzazione | - | UNI-EN 10245-4 |
| colore | verde alpi brillante / grigio micaceo | - | - |
| tolleranza lunghezza pannello | -0/+1 | % | - |
| tolleranza dimensioni maglie <50 mm | ±2 | mm | UNI-EN 10223-7 |
| tolleranza dimensioni maglie da 50≤x<200 mm | ±3 | mm | UNI-EN 10223-7 |
| tolleranza dimensioni maglie da ≥200 mm | ±4 | mm | UNI-EN 10223-7 |
| tolleranza Ø fili verniciati | ±0,20 | mm | UNI-EN 10218-2 |
| tolleranza Ø fili zincati | ±0,06 | mm | UNI-EN 10218-2 |

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione del pannello

PRIVATO ALLEVAMENTO AGRICOLO SPORT INDUSTRIA ITTICOLTURA EDILE OIL & GAS


www.globalmesh.it


# ECOWELD

## LA RETE MULTIUSO



Rete in acciaio zincato, elettrosaldato e rivestita in plastica, con aperture quadrate o rettangolari. I fili verticali e orizzontali della rete elettrosaldata, entrambi diritti, sono realizzati in acciaio zincato. Il rivestimento plastico è ottenuto attraverso l'innovativo processo di sinterizzazione a letto fluido di Globalmesh, che conferisce alla rete Ecoweld straordinarie proprietà di resistenza e durata, frutto della combinazione di diversi elementi protettivi: zincatura, primer e polveri di PVC non tossiche e ecocompatibili. Il filo di base in acciaio, zincato a caldo, viene immerso in un bagno di primer speciale, essenziale per garantire una perfetta adesione del PVC al metallo. Sotto normali condizioni ambientali, le prestazioni sono assicurate per oltre 10 anni. Grazie alla vasta gamma disponibile, la rete Ecoweld è adatta a molteplici utilizzi nel settore residenziale, industriale e sportivo, nell'edilizia e nel fai da te. La rete Ecoweld è fornita in rotoli da 25 m, sistemati su bancali da 8/9 rotoli, avvolti in un film riciclabile.

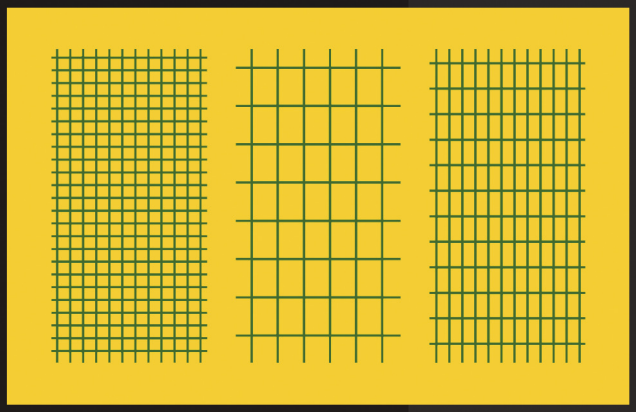

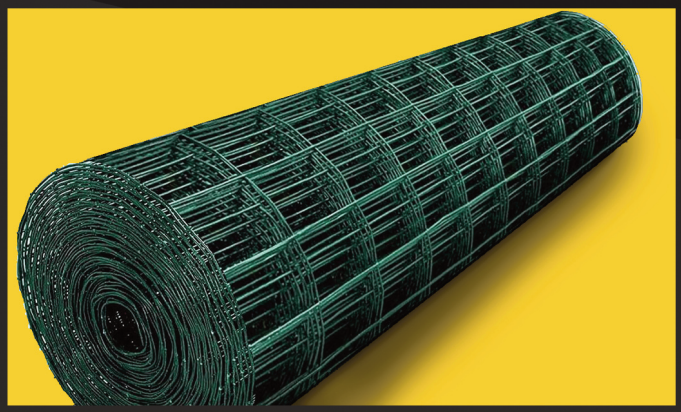

| dim. maglia mm | H cm | rotolo kg | kg/m² | rot./bancale n° | bancale kg | ø zincato mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ECOWELD** | | | | | | |
| 12x12 | 50-60-70-80-100 | 26,50-31,10-36,30-41,50-51,90 | 2,10 | 9 | 249-290-337-384-477 | 1,50 |
| 12X25 | 50-60-70-80-100-120 | 20,00-23,60-27,50-31,30-39,60-47,00 | 1,60 | 9 | 190-222-258-292-366-433 | 1,50 |
| 19X19 | 50-60 | 17,20-20,60 | 1,30 | 9 | 165-195 | 1,50 |
| 19X19 | 80-100-120 | 27,20-34,30-40,70 | 1,40 | 9 | 255-319-376 | 1,50 |
| 25x25 | 100 | 38,00 | 1,50 | 9 | 352 | 1,80 |
| 50x25 | 100-120-150-180-200 | 37,50-45,00-56,00-67,20-75,20 | 1,50 | 9 | 348-415-514-615-687 | 2,00 |
| 50x50 | 100-120-150-180-200 | 25,30-30,30-38,00-45,40-50,40 | 1,00 | 9 | 238-283-352-419-464 | 2,00 |
| 75x50 | 80-100-120-150-180-200 | 17,40-20,40-25,40-31,80-37,70-40,70 | 0,80 | 9 | 167-194-239-296-349-376 | 2,00 |

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

| proprietà generali | valore | | unità di misura | riferimento norme |
|---|---|---|---|---|
| | **ecoweld** | camera canne | | |
| carico max rottura unitario fili | 450-750* | 450-750* | N/mm² | - |
| tipo zincatura | a caldo | a caldo | - | UNI-EN 10244-2 |
| grado purezza zinco (SHG) | ~99,995 | ~99,995 | % | UNI-EN 1179 |
| aderenza zinco | 1 (ottima) | 1 (ottima) | - | UNI-EN 10244-2 |
| peso zinco | ≥ 30/40 | < 28 | g/m² | - |
| resistenza punti saldatura | ≥75 | ≥80 | % | UNI-EN 10223-4 |
| spessore rivestimento in zinco | ~8,5/~10 | ~4 | µm | - |
| tolleranza lunghezza rotolo | -0/+1 | -0/+1 | % | - |
| tolleranza dimensioni maglia ≤25 mm | ±2 | - | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza dimensioni maglia <25x≤50 mm | ±3 | ±3 | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza dimensioni maglia <50x≤75 mm | ±4 | - | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza dimensioni maglia >75 mm | ±5 | - | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza Ø filo zincato (min/max) | ±0,035/±0,040 | ±0,035/±0,040 | mm | UNI-EN 10218-2 |

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

PRIVATO · ALLEVAMENTO · AGRICOLO · SPORT · INDUSTRIA · ITTICOLTURA · EDILE · OIL & GAS

GLOBALMESH
Wire & Mesh Manufacturing


www.globalmesh.it

# FARMAWELD

## L'ELETTROSALDATA MULTIUSO



Rete in fil di zinco, saldata elettricamente, con aperture rettangolari o quadrate. I fili sia verticali che orizzontali, entrambi lineari, sono realizzati in acciaio zincato. Utilizzo principalmente nei settori edile, industriale, agricolo e zootecnico. La rete Farmaweld è disponibile in rotoli di 25 metri, sistemati su bancale con 9 rotoli (consultare la tabella a fianco), avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile. Su richiesta, è possibile produrre reti con aperture e fili di diametro differente dallo standard.

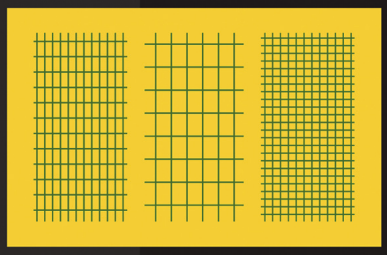





| dim. maglia mm | H cm | rotolo kg | kg/m² | rot./bancale n° | bancale kg | ø zincato mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMAWELD | | | | | | |
| 12x12 | 50-60-70-80-100 | 26,50-31,10-36,30-41,50-51,90 | 2,10 | 9 | 249-290-337-384-477 | 1,50 |
| 12X25 | 50-60-70-80-100-120 | 20,00-23,60-27,50-31,30-39,60-47,00 | 1,60 | 9 | 190-222-258-292-366-433 | 1,50 |
| 19X19 | 50-60 | 17,20-20,60 | 1,30 | 9 | 165-195 | 1,50 |
| 19X19 | 80-100-120 | 27,20-34,30-40,70 | 1,40 | 9 | 255-319-376 | 1,50 |
| 25x25 | 100 | 38,00 | 1,50 | 9 | 352 | 1,80 |
| 50x25 | 100-120-150-180-200 | 37,50-45,00-56,00-67,20-75,20 | 1,50 | 9 | 348-415-514-615-687 | 2,00 |
| 50x50 | 100-120-150-180-200 | 25,30-30,30-38,00-45,40-50,40 | 1,00 | 9 | 238-283-352-419-464 | 2,00 |
| 75x50 | 80-100-120-150-180-200 | 17,40-20,40-25,40-31,80-37,70-40,70 | 0,80 | 9 | 167-194-239-296-349-376 | 2,00 |

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

| dimens. maglia mm | H cm | rotolo kg | kg/m² | rot./bancale n° | bancale kg | ø zincato mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERA CANNE | | | | | | |
| 12x25 | 100 | 17,00 | 0,32 | 15 | 265 | 0,65 |

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

| proprietà generali | valore | | unità di misura | riferimento norme |
|---|---|---|---|---|
| | agrisald | camera canne | | |
| carico max rottura unitario fili | 450-750* | 450-750* | N/mm² | - |
| tipo zincatura | a caldo | a caldo | - | UNI-EN 10244-2 |
| grado purezza zinco (SHG) | ~99,995 | ~99,995 | % | UNI-EN 1179 |
| aderenza zinco | 1 (ottima) | 1 (ottima) | - | UNI-EN 10244-2 |
| peso zinco | ≥ 30/40 | < 28 | g/m² | - |
| resistenza punti saldatura | ≥75 | ≥80 | % | UNI-EN 10223-4 |
| spessore rivestimento in zinco | ~8,5/~10 | ~4 | µm | - |
| tolleranza lunghezza rotolo | -0/+1 | -0/+1 | % | - |
| tolleranza dimensioni maglia ≤25 mm | ±2 | - | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza dimensioni maglia <25x≤50 mm | ±3 | ±3 | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza dimensioni maglia <50x≤75 mm | ±4 | - | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza dimensioni maglia >75 mm | ±5 | - | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza Ø filo zincato (min/max) | ±0,035/±0,040 | ±0,035/±0,040 | mm | UNI-EN 10218-2 |

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete


PRIVATO ALLEVAMENTO AGRICOLO SPORT INDUSTRIA ITTICOLTURA EDILE OIL & GAS

GLOBALMESH
Wire & Mesh Manufacturing

www.globalmesh.it

# MOBIYARD

## LA RETE MOBILE E MODULABILE

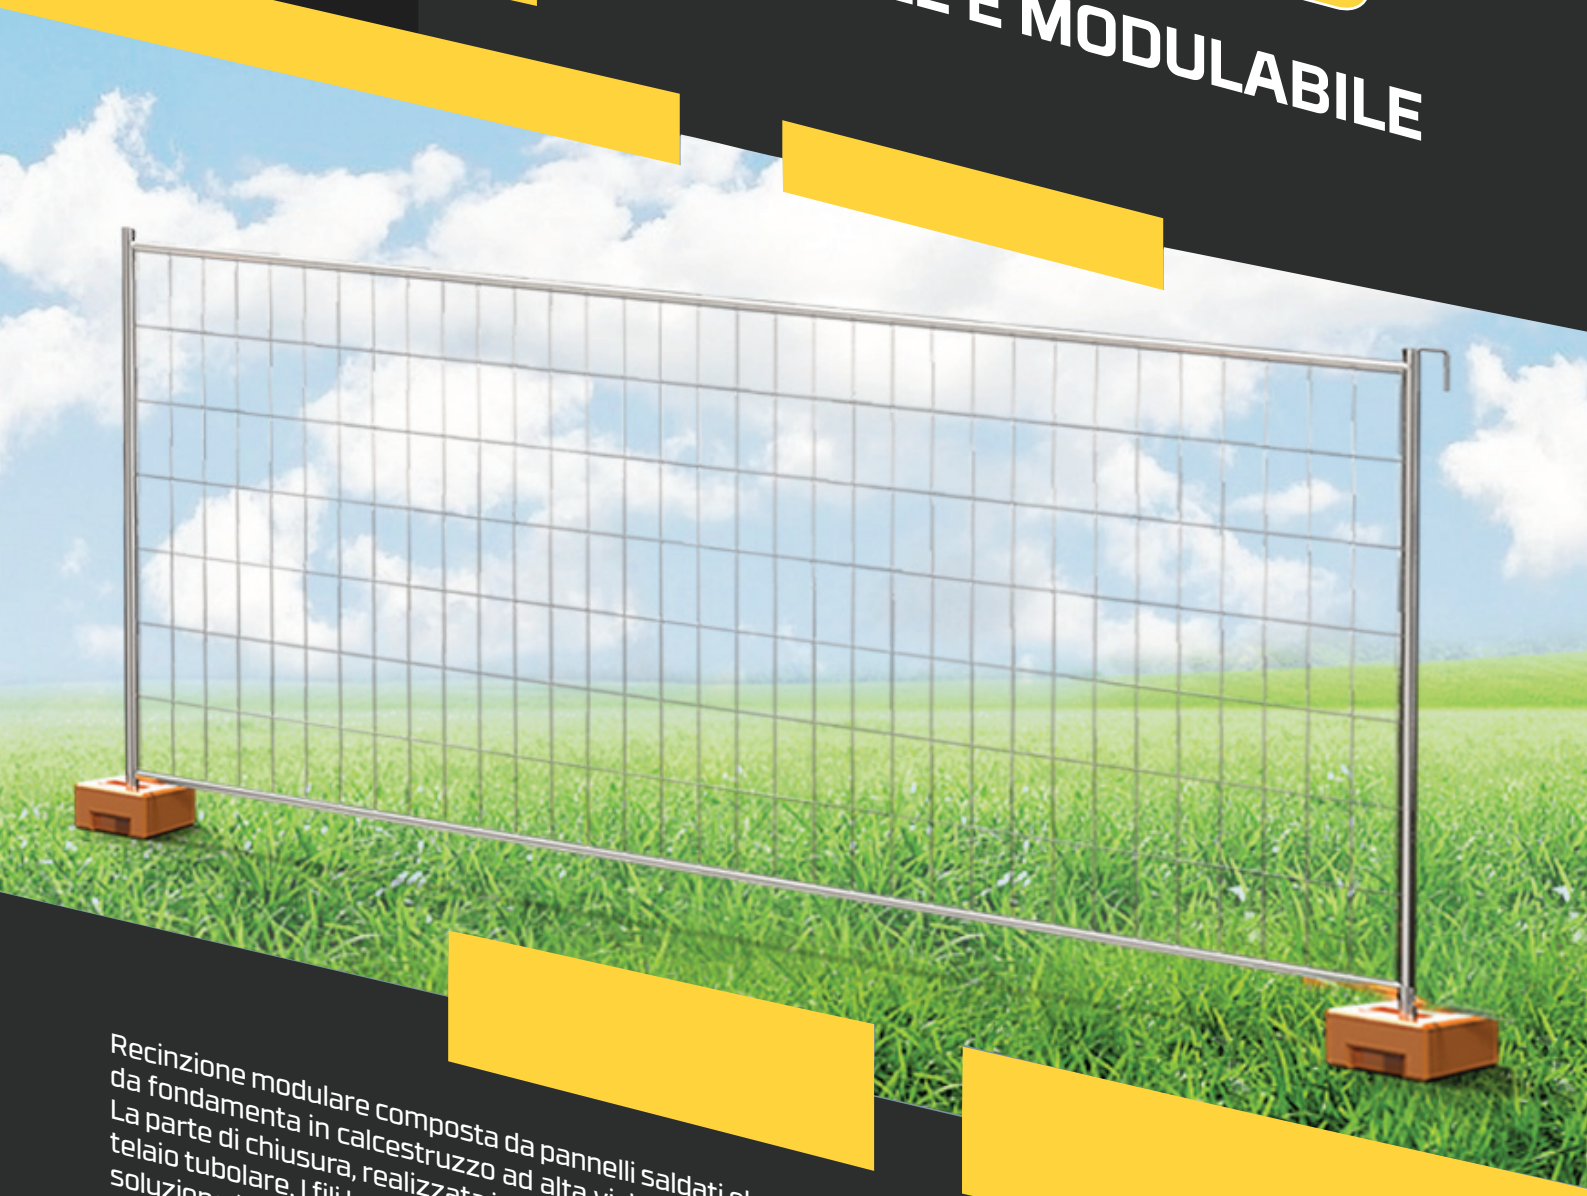

Recinzione modulare composta da pannelli saldati elettronicamente, realizzati in acciaio zincato, supportati da fondamenta in calcestruzzo ad alta visibilità rivestite da PVC di un vivace colore arancione segnaletico. La parte di chiusura, realizzata in rete saldata con alta resistenza e maglie rettangolari, è unita al centro del telaio tubolare. I fili longitudinali e trasversali della rete sono in acciaio zincato prima della saldatura. Questa soluzione è destinata alla recinzione di cantieri temporanei e mobili, nonché di spazi pubblici e aree condivise, e viene proposta in confezioni contenenti 35 pannelli. I pannelli per la recinzione mobile Mobiyard sono completamente privi di componenti affilati e, di conseguenza, rispettano le normative attuali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.





| maglia mm | H cm | L cm | pannello kg | pann.conf. n° | confezione kg | ø filo zinc. mm | ø filo zinc. mm | ø tubolare telaio zinc. mm | ø tubolare telaio zinc. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | verticale | orizzontale | verticale | orizzontale |
| 290x111 | 200 | 341,20 | 12,00 | 35 | 420 | 2,85 | 3,40 | 40,00 | 30,00 |

| proprietà generali | valore | unità di misura | riferimento norme |
|---|---|---|---|
| carico max rottura unitario filo | 600-850* | N/mm² | - |
| tipo zincatura (telaio tubolare) | a caldo | - | UNI-EN 10346 |
| tipo zincatura (pannello) | a caldo | - | UNI-EN 10244-2 |
| grado purezza zinco (SHG) | ~ 99,995 | % | UNI-EN 1179 |
| aderenza zinco | 1 (ottima) | - | UNI-EN 10244-2 |
| resistenza punti saldatura filo/filo | ≥ 1920 | N | UNI-EN 10223-7 |
| spessore rivestimento filo zincato | ~13 | µm | UNI-EN 10244-2 |
| tolleranza lunghezza pannello | ± 10 | mm | UNI-EN 10223-7 |
| tolleranza ø filo zincato | ± 0,05 | mm | UNI-EN 10218-2 |

| proprietà accessori | cm | peso kg |
|---|---|---|
| basamento in calcestruzzo alta visibilità | 69x23x10 | 28 |


PRIVATO ALLEVAMENTO AGRICOLO SPORT INDUSTRIA ITTICOLTURA EDILE OIL & GAS

GLOBALMESH
Wire & Mesh Manufacturing


www.globalmesh.it


# SAFEWELD

## LA RETE CHE PROTEGGE

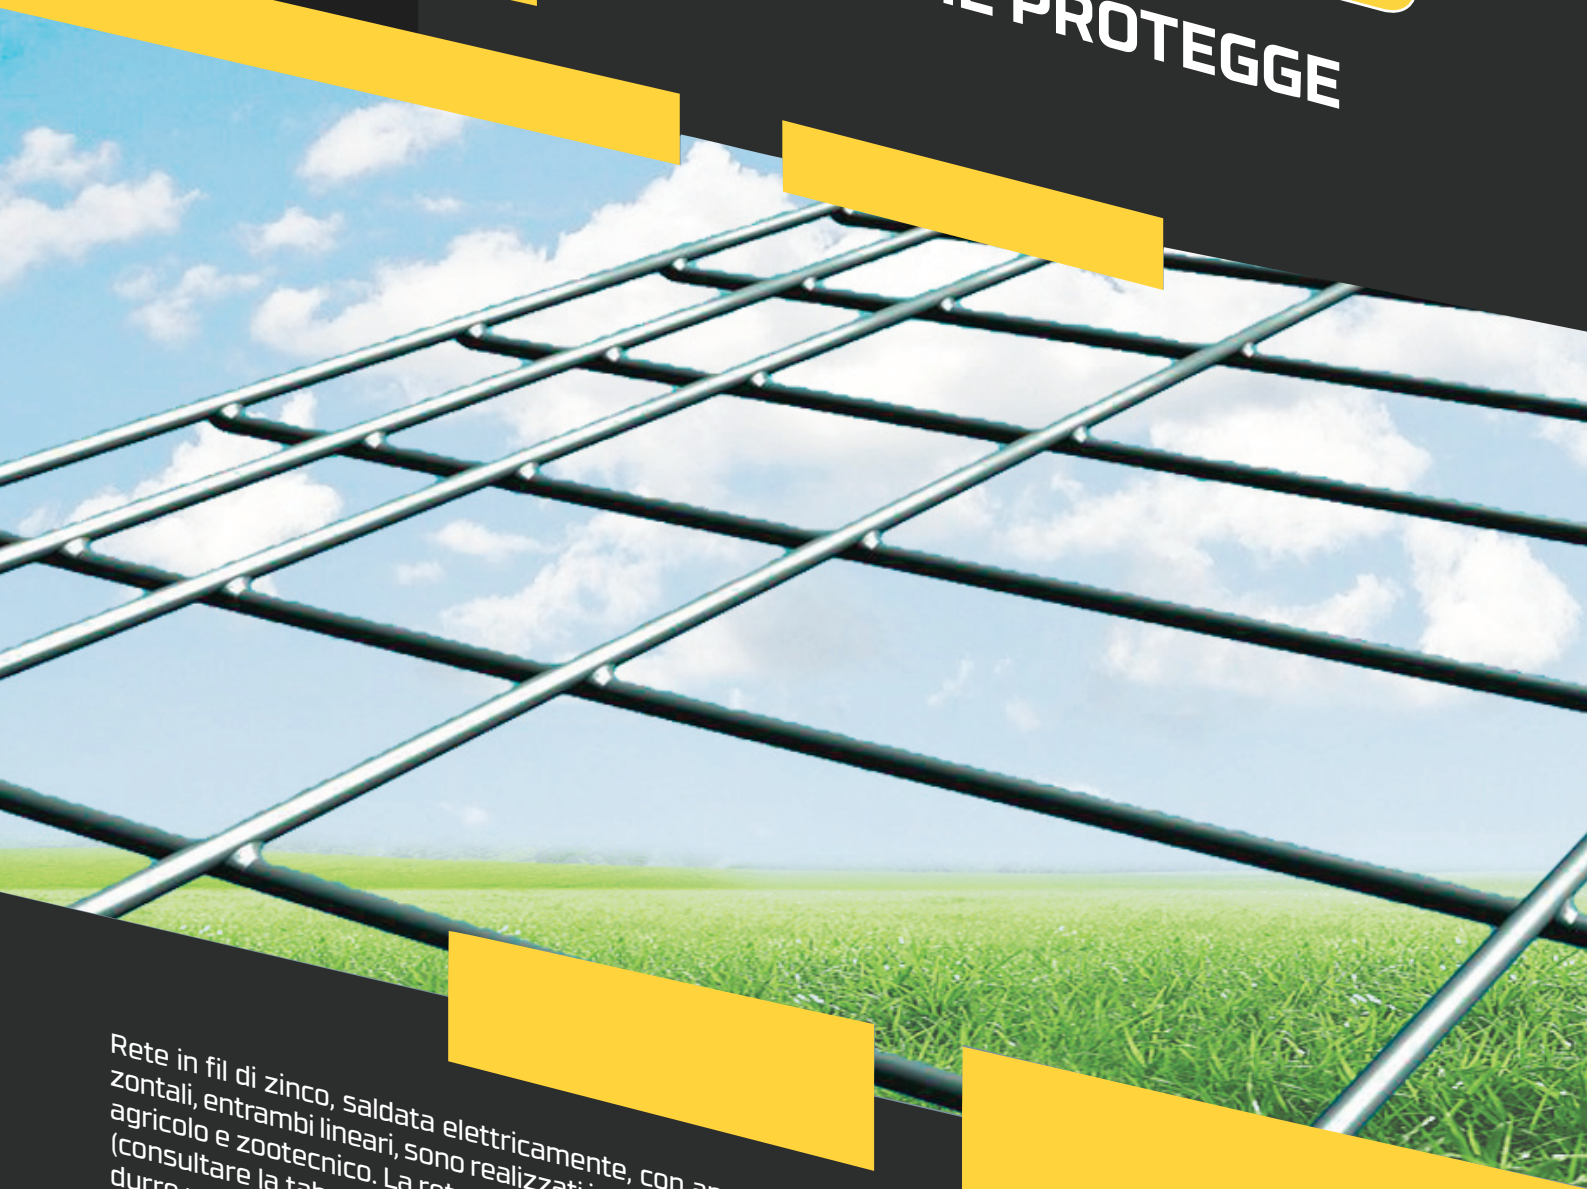

Rete in fil di zinco, saldata elettricamente, con aperture rettangolari o quadrate. I fili sia verticali che orizzontali, entrambi lineari, sono realizzati in acciaio zincato. Utilizzo principalmente nei settori edile, industriale, agricolo e zootecnico. La rete Farmaweld è disponibile in rotoli di 25 metri, sistemati su bancale con 9 rotoli (consultare la tabella a fianco), avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile. Su richiesta, è possibile produrre reti con aperture e fili di diametro differente dallo standard.

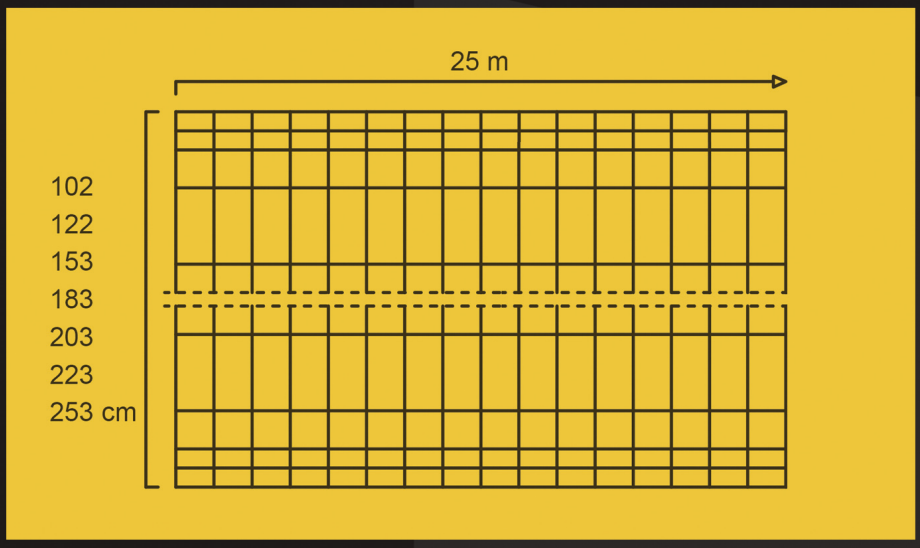

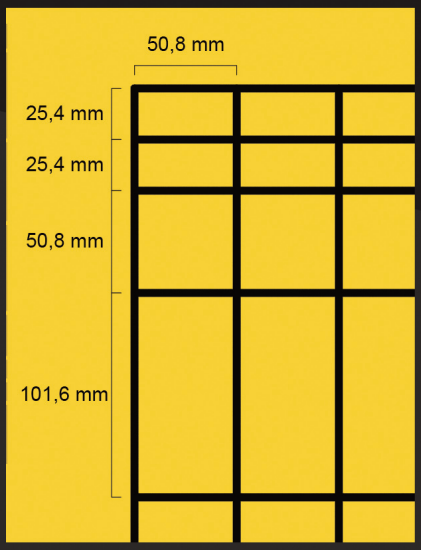
| H cm | rotolo kg | kg/m² | rot./bancale n° | bancale kg | ø zincato mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 21,50 | 0,84 | 9 | 204 | 2,00 |
| 122 | 25,50 | 0,84 | 9 | 240 | 2,00 |
| 152 | 31,00 | 0,82 | 9 | 289 | 2,00 |
| 183 | 37,00 | 0,81 | 9 | 343 | 2,00 |
| 203 | 40,00 | 0,79 | 9 | 370 | 2,00 |
| 223 | 43,50 | 0,78 | 9 | 402 | 2,00 |
| 253 | 49,50 | 0,78 | 9 | 456 | 2,00 |

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

| proprietà generali | valore | unità di misura | riferimento norme |
|---|---|---|---|
| carico max rottura unitario fili | ≥ 450* | N/mm² | - |
| tipo zincatura | a caldo | - | UNI-EN 10244-2 |
| grado purezza zinco (SHG) | ~99,995 | % | UNI-EN 1179 |
| aderenza zinco | 1 (ottima) | - | UNI-EN 10244-2 |
| peso zinco | ≥ 40 | g/m² | - |
| resistenza punti saldatura | ≥75 | % | UNI-EN 10223-4 |
| spessore rivestimento in zinco | ~10 | µm | - |
| tolleranza dimensioni maglia ≤25 mm | ±2 | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza dimensioni maglia 25<x≤50 mm | ±3 | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza dimensioni maglia 50<x≤75 mm | ±4 | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza dimensioni maglia >75 mm | ±5 | mm | UNI-EN 10223-4 |
| tolleranza lunghezza rotolo | -0/+1 | % | - |
| tolleranza Ø filo zincato | ±0,04 | mm | UNI-EN 10218-2 |

(*)i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

PRIVATO ALLEVAMENTO AGRICOLO SPORT INDUSTRIA ITTICOLTURA EDILE OIL & GAS