GLOBALMESH
Wire & Mesh Manufacturing

www.globalmesh.it

AGRIFENCE

LA RETE PER GRANDI SPAZI



Rete annodata a maglia variabile. I filamenti della rete sono realizzati in acciaio zincato a caldo, un trattamento che offre al filo superiori proprietà di protezione dagli agenti atmosferici e una maggiore resistenza strutturale. La sua destinazione è per la recinzione di zone ad uso agricolo e zootecnico, anche su terreni irregolari, grazie alla particolare configurazione delle maglie. A seconda dell'altezza della rete, le aperture sono più strette nella parte inferiore, per prevenire l'ingresso di piccoli animali, e si ampliano verso l'alto fino a ottenere la larghezza massima nella sezione superiore.
La rete Agrifence è disponibile in rotoli di 50 m o 100 m, imballata su pallets da 6/9/12/16 unità ciascuno. Su richiesta, possono essere prodotte reti con diverse quantità di fili orizzontali e spessori di fili rispetto agli standard.



H/fili orizz./maglia cm/n°/cm	L m	rotolo kg	kg/m²	rot./bancale n°	bancale kg	ø vivagno mm	ø altri fili mm
100-8-30	50	15,20	0,31	16	253	2,50	2,00
100-9-15	50	22,00	0,44	16	362	2,50	2,00
120-10-15	50	25,00	0,42	16	410	2,50	2,00
150-13-15	50	32,00	0,43	12	394	2,50	2,00
100-9-30	50	17,00	0,34	16	282	2,50	2,00
200-21-15	50	47,00	0,47	12	574	2,50	2,00
100-8-30	100	30,00	0,30	9	280	2,50	2,00
100-9-15	100	44,00	0,44	9	406	2,50	2,00
120-10-15	100	50,00	0,42	9	460	2,50	2,00
100-9-30	100	34,00	0,34	9	316	2,50	2,00
100-9-15	100	60,00	0,60	6	370	3,20	2,20
120-10-15	100	67,00	0,56	6	412	3,20	2,20
140-12-15	100	76,80	0,54	6	471	3,20	2,20

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

proprietà generali	valore	unità di misura	riferimento norme
carico max. rottura unitario filo vert.	450-550*	N/mm²	-
carico max rottura unitario filo orizz.	>600*	N/mm²	-
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995	%	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
peso zinco	≥ 40/50	g/m²	-
spessore rivest. in zinco filo vivagno (min/max)	~10/~14	µm	-
spessore rivestimento in zinco filo ver.	~10	µm	-
spessore rivestimento in zinco filo oriz.	~10	µm	-
tolleranza lunghezza rotolo	-0/+1	%	-
tolleranza dimensioni maglie	±5	mm	UNI-EN 10223-6
tolleranza Ø filo zincato (min/max)	±0,040/±0,050	mm	UNI-EN 10218-2

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

PRIVATO ALLEVAMENTO AGRICOLO SPORT INDUSTRIA ITTICOLTURA EDILE OIL & GAS

www.globalmesh.it

ECOGRID

LA GRIGLIA PLASTIFICATA



Rete metallica a semplice torsione con maglia romboidale. I fili della rete, in acciaio zincato, sono rivestiti tramite il processo esclusivo di sinterizzazione a letto fluido di Globalmesh. L'uso è destinato a recinzioni in aree residenziali, industriali, sportive e agricole. Sotto le condizioni di utilizzo specifiche, le performance sono garantite per oltre 10 anni. La rete Ecogrid è venduta in rotoli sottili da 25 m, con cappucci di protezione alle estremità, in pacchetti da 9 rotoli ciascuno.





REPLAX

H cm	rotolo kg	kg/m²	rotoli fascio n°	fascio kg	ø zincato mm	ø plastificato mm
80	27,00	1,34	9	253	2,20	2,60
100	34,20	1,34	9	318	2,20	2,60
125	42,00	1,34	9	388	2,20	2,60
150	50,50	1,34	9	465	2,20	2,60
175	59,00	1,34	9	541	2,20	2,60
200	67,50	1,34	9	618	2,20	2,60
220	74,00	1,34	9	676	2,20	2,60
250	84,00	1,34	9	766	2,20	2,60
300	101,00	1,34	9	919	2,20	2,60

REPLAX T 70

H cm	rotolo kg	kg/m²	rotoli fascio n°	fascio kg	ø zincato mm	ø plastificato mm
80	18,80	0,94	9	179	1,80	2,70
100	24,00	0,94	9	226	1,80	2,70
125	29,40	0,94	9	275	1,80	2,70
150	35,30	0,94	9	328	1,80	2,70
175	41,10	0,94	9	380	1,80	2,70
200	47,00	0,94	9	433	1,80	2,70

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

proprietà generali	valore		unità di misura	riferimento norme
	replax	replax T70		
carico max rottura unitario fili	450-550*	650-750*	N/mm²	-
tipo zincatura	a caldo	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995	~99,995	%	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
peso zinco	≥ 45	≥ 30	g/m²	-
spessore rivestimento in zinco	~12	~8,5	µm	-
spessore pvc	~0,20	~0,45	mm	UNI-EN 10218-2
processo plastificazione	sinterizzazione	estrusione	-	UNI-EN 10245-2
colore	verde alpi brillante	verde alpi brillante	-	-
tolleranza lunghezza rotolo	-0/+1	-0/+1	%	-
tolleranza dimensioni maglie	±4,5	±4,5	mm	UNI-EN 10223-6
tolleranza Ø fili zincati	±0,045	±0,04	mm	UNI-EN 10218-2
tolleranza Ø fili plastificati	±0,15	±0,15	mm	UNI-EN 10218-2

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

PRIVATO · ALLEVAMENTO · AGRICOLO · SPORT · INDUSTRIA · ITTICOLTURA · EDILE · OIL & GAS

www.globalmesh.it

ECOPANEL MDM

LA RETE RESIDENZIALE



Recinzione costituita da moduli in rete di acciaio zincato. I pannelli elettrosaldati presentano aperture rettangolari (200x55), filo di 4 mm, rinforzi orizzontali e punte nella parte superiore. Ecopanel Medium è disponibile verniciato a poliestere nei colori verde prato, grigio e altri a richiesta. Ecopanel soddisfa tutti i criteri di una recinzione professionale di alta qualità, adatta anche per un utilizzo “fai da te”, ed è particolarmente indicata per ambienti residenziali, giardini, spazi pubblici, e aree industriali. Elegante, robusto, resistente alla corrosione, versatile e modulare, facile da installare e da trasportare, Ecopanel si distingue per il suo diametro alleggerito. I pannelli Ecopanel sono adatti per recinzioni residenziali e il fai da te, grazie alla semplicità estrema del sistema di fissaggio con viti e collari. I pannelli Ecopanel vengono venduti in bancali da 60 pezzi ciascuno.







H cm	L cm	pannello kg	kg/m²	pann./banc. n°	bancale kg	e plast. mm	nervature orizz. n°	h punte mm
63	200	3,20	2,51	60	202	4,00	2	26,00
103	200	4,80	2,33	60	298	4,00	2	26,00
123	200	5,70	2,32	60	352	4,00	2	26,00
153	200	7,20	2,35	60	442	4,00	3	26,00
173	200	8,00	2,31	60	490	4,00	3	26,00
203	200	9,40	2,32	60	574	4,00	4	26,00

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

ACCOPPIAMENTO CONSIGLIATO PALI-PANNELLO

PANOPLAX		PALI P-QUADRO (pag. 132)		PALI PALDECO (pag. 130)	
altezze	larghezza	da inghisare	con piattina	da inghisare	con piattina
63	200	101	66	103	63
103		143	108	153	103
123		163	128	173	123
153		193	158	203	153
173		221	186	230	173
203		246	211	250	203

proprietà generali	valore	unità di misura	riferimento norme
carico max rottura unitario fili	450-750*	N/mm²	-
resistenza punti saldatura	≥50	%	UNI-EN 10223-4
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995	%	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
peso zinco	≥ 60	g/m²	-
spessore rivestimento in zinco	~13	µm	-
spessore rivestimento organico	≥60	µm	UNI-EN 10245-4
processo plastificazione	sinterizzazione	-	UNI-EN 10245-4
colore	verde alpi brillante / grigio micaceo	-	-
tolleranza lunghezza pannello	-0/+1	%	-
tolleranza dimensioni maglie <50 mm	±2	mm	UNI-EN 10223-7
tolleranza dimensioni maglie da 50≤x<200 mm	±3	mm	UNI-EN 10223-7
tolleranza dimensioni maglie da ≥200 mm	±4	mm	UNI-EN 10223-7
tolleranza Ø fili verniciati	±0,20	mm	UNI-EN 10218-2
tolleranza Ø fili zincati	±0,06	mm	UNI-EN 10218-2

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione del pannello

PRIVATO ALLEVAMENTO AGRICOLO SPORT INDUSTRIA ITTICOLTURA EDILE OIL & GAS

www.globalmesh.it

ECOPANEL HVY

LA RETE DEFINITIVA



Recinzione realizzata con pannelli modulari in filo di acciaio zincato. I pannelli elettrosaldati presentano maglie rettangolari (200x55), filo di 5 mm, nervature orizzontali di rinforzo e punte nella parte superiore. Ecopanel Heavy è disponibile con verniciatura al poliestere nei colori verde prato, grigio e altri colori su richiesta. Ecopanel Heavy possiede tutte le caratteristiche di una recinzione professionale di alta qualità, adatta anche per un uso "fai da te", ed è particolarmente indicata per l'uso in aree residenziali, spazi verdi, aree pubbliche, aree industriali, ecc... Le dimensioni appropriate dei fili d'acciaio, la geometria e la disposizione delle maglie, la profondità delle nervature orizzontali e le punte anti-scavalcamento conferiscono robustezza e solidità, oltre a prevenire fastidiose vibrazioni. I pannelli Ecopanel Heavy sono ideali da abbinare ai pali e sono venduti in bancali da 50 pezzi ognuno.







H cm	L cm	pannello kg	kg/m²	pann./banc. n°	bancale kg	ø plast. mm	nervature orizz. n°	h punte mm
103	250	10,20	3,96	50	520	5,00	2	22,00
123	250	11,80	3,84	50	600	5,00	2	22,00
153	250	15,40	4,03	50	780	5,00	3	22,00
173	250	16,60	3,84	50	840	5,00	3	22,00
203	250	20,10	3,95	50	1013	5,00	4	22,00

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

ACCOPPIAMENTO CONSIGLIATO PALI-PANNELLO

PANOPRO		PALI P-QUADRO (pag. 132)		PALI PALDECO (pag. 130)	
altezze	larghezza	da inghisare	con piattina	da inghisare	con piattina
103	250	143	108	153	103
123		163	128	173	123
153		193	158	203	153
173		221	186	230	173
203		246	211	250	203

proprietà generali	valore	unità di misura	riferimento norme
carico max rottura unitario fili	450-750*	N/mm²	-
resistenza punti saldatura	≥50	%	UNI-EN 10223-4
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995	%	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
peso zinco	≥ 60	g/m²	-
spessore rivestimento in zinco	~13	µm	-
spessore rivestimento organico	≥60	µm	UNI-EN 10245-4
processo plastificazione	sinterizzazione	-	UNI-EN 10245-4
colore	verde alpi brillante / grigio micaceo	-	-
tolleranza lunghezza pannello	-0/+1	%	-
tolleranza dimensioni maglie <50 mm	±2	mm	UNI-EN 10223-7
tolleranza dimensioni maglie da 50≤x<200 mm	±3	mm	UNI-EN 10223-7
tolleranza dimensioni maglie da ≥200 mm	±4	mm	UNI-EN 10223-7
tolleranza Ø fili verniciati	±0,20	mm	UNI-EN 10218-2
tolleranza Ø fili zincati	±0,06	mm	UNI-EN 10218-2

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione del pannello

PRIVATO ALLEVAMENTO AGRICOLO SPORT INDUSTRIA ITTICOLTURA EDILE OIL & GAS


www.globalmesh.it

ECOWELD

LA RETE MULTIUSO



Rete in acciaio zincato, elettrosaldato e rivestita in plastica, con aperture quadrate o rettangolari. I fili verticali e orizzontali della rete elettrosaldata, entrambi diritti, sono realizzati in acciaio zincato. Il rivestimento plastico è ottenuto attraverso l'innovativo processo di sinterizzazione a letto fluido di Globalmesh, che conferisce alla rete Ecoweld straordinarie proprietà di resistenza e durata, frutto della combinazione di diversi elementi protettivi: zincatura, primer e polveri di PVC non tossiche e ecocompatibili. Il filo di base in acciaio, zincato a caldo, viene immerso in un bagno di primer speciale, essenziale per garantire una perfetta adesione del PVC al metallo. Sotto normali condizioni ambientali, le prestazioni sono assicurate per oltre 10 anni. Grazie alla vasta gamma disponibile, la rete Ecoweld è adatta a molteplici utilizzi nel settore residenziale, industriale e sportivo, nell'edilizia e nel fai da te. La rete Ecoweld è fornita in rotoli da 25 m, sistemati su bancali da 8/9 rotoli, avvolti in un film riciclabile.

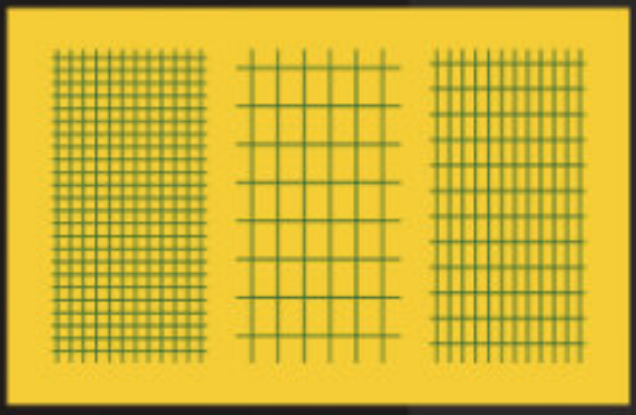



dim. maglia mm	H cm	rotolo kg	kg/m²	rot./bancale n°	bancale kg	ø zincato mm
ECOWELD						
12x12	50-60-70-80-100	26,50-31,10-36,30-41,50-51,90	2,10	9	249-290-337-384-477	1,50
12X25	50-60-70-80-100-120	20,00-23,60-27,50-31,30-39,60-47,00	1,60	9	190-222-258-292-366-433	1,50
19X19	50-60	17,20-20,60	1,30	9	165-195	1,50
19X19	80-100-120	27,20-34,30-40,70	1,40	9	255-319-376	1,50
25x25	100	38,00	1,50	9	352	1,80
50x25	100-120-150-180-200	37,50-45,00-56,00-67,20-75,20	1,50	9	348-415-514-615-687	2,00
50x50	100-120-150-180-200	25,30-30,30-38,00-45,40-50,40	1,00	9	238-283-352-419-464	2,00
75x50	80-100-120-150-180-200	17,40-20,40-25,40-31,80-37,70-40,70	0,80	9	167-194-239-296-349-376	2,00

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

proprietà generali	valore		unità di misura	riferimento norme
	ecoweld	camera canne		
carico max rottura unitario fili	450-750*	450-750*	N/mm²	-
tipo zincatura	a caldo	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995	~99,995	%	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
peso zinco	≥ 30/40	< 28	g/m²	-
resistenza punti saldatura	≥75	≥80	%	UNI-EN 10223-4
spessore rivestimento in zinco	~8,5/~10	~4	µm	-
tolleranza lunghezza rotolo	-0/+1	-0/+1	%	-
tolleranza dimensioni maglia ≤25 mm	±2	-	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza dimensioni maglia <25x≤50 mm	±3	±3	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza dimensioni maglia <50x≤75 mm	±4	-	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza dimensioni maglia >75 mm	±5	-	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza Ø filo zincato (min/max)	±0,035/±0,040	±0,035/±0,040	mm	UNI-EN 10218-2

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

PRIVATO · ALLEVAMENTO · AGRICOLO · SPORT · INDUSTRIA · ITTICOLTURA · EDILE · OIL & GAS

GLOBALMESH
Wire & Mesh Manufacturing


www.globalmesh.it

FARMAWELD

L'ELETTROSALDATA MULTIUSO



Rete in fil di zinco, saldata elettricamente, con aperture rettangolari o quadrate. I fili sia verticali che orizzontali, entrambi lineari, sono realizzati in acciaio zincato. Utilizzo principalmente nei settori edile, industriale, agricolo e zootecnico. La rete Farmaweld è disponibile in rotoli di 25 metri, sistemati su bancale con 9 rotoli (consultare la tabella a fianco), avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile. Su richiesta, è possibile produrre reti con aperture e fili di diametro differente dallo standard.

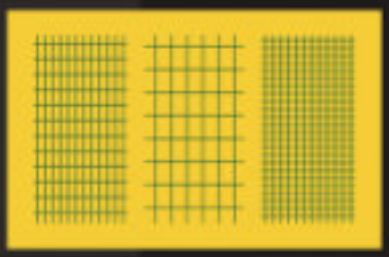





dim. maglia mm	H cm	rotolo kg	kg/m²	rot./bancale n°	bancale kg	ø zincato mm
FARMAWELD						
12x12	50-60-70-80-100	26,50-31,10-36,30-41,50-51,90	2,10	9	249-290-337-384-477	1,50
12X25	50-60-70-80-100-120	20,00-23,60-27,50-31,30-39,60-47,00	1,60	9	190-222-258-292-366-433	1,50
19X19	50-60	17,20-20,60	1,30	9	165-195	1,50
19X19	80-100-120	27,20-34,30-40,70	1,40	9	255-319-376	1,50
25x25	100	38,00	1,50	9	352	1,80
50x25	100-120-150-180-200	37,50-45,00-56,00-67,20-75,20	1,50	9	348-415-514-615-687	2,00
50x50	100-120-150-180-200	25,30-30,30-38,00-45,40-50,40	1,00	9	238-283-352-419-464	2,00
75x50	80-100-120-150-180-200	17,40-20,40-25,40-31,80-37,70-40,70	0,80	9	167-194-239-296-349-376	2,00

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

dimens. maglia mm	H cm	rotolo kg	kg/m²	rot./bancale n°	bancale kg	ø zincato mm
CAMERA CANNE						
12x25	100	17,00	0,32	15	265	0,65

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

proprietà generali	valore		unità di misura	riferimento norme
	agrisald	camera canne		
carico max rottura unitario fili	450-750*	450-750*	N/mm²	-
tipo zincatura	a caldo	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995	~99,995	%	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
peso zinco	≥ 30/40	< 28	g/m²	-
resistenza punti saldatura	≥75	≥80	%	UNI-EN 10223-4
spessore rivestimento in zinco	~8,5/~10	~4	µm	-
tolleranza lunghezza rotolo	-0/+1	-0/+1	%	-
tolleranza dimensioni maglia ≤25 mm	±2	-	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza dimensioni maglia <25x≤50 mm	±3	±3	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza dimensioni maglia <50x≤75 mm	±4	-	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza dimensioni maglia >75 mm	±5	-	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza Ø filo zincato (min/max)	±0,035/±0,040	±0,035/±0,040	mm	UNI-EN 10218-2


(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

PRIVATO · ALLEVAMENTO · AGRICOLO · SPORT · INDUSTRIA · ITTICOLTURA · EDILE · OIL & GAS

www.globalmesh.it

MOBIYARD

LA RETE MOBILE E MODULABILE

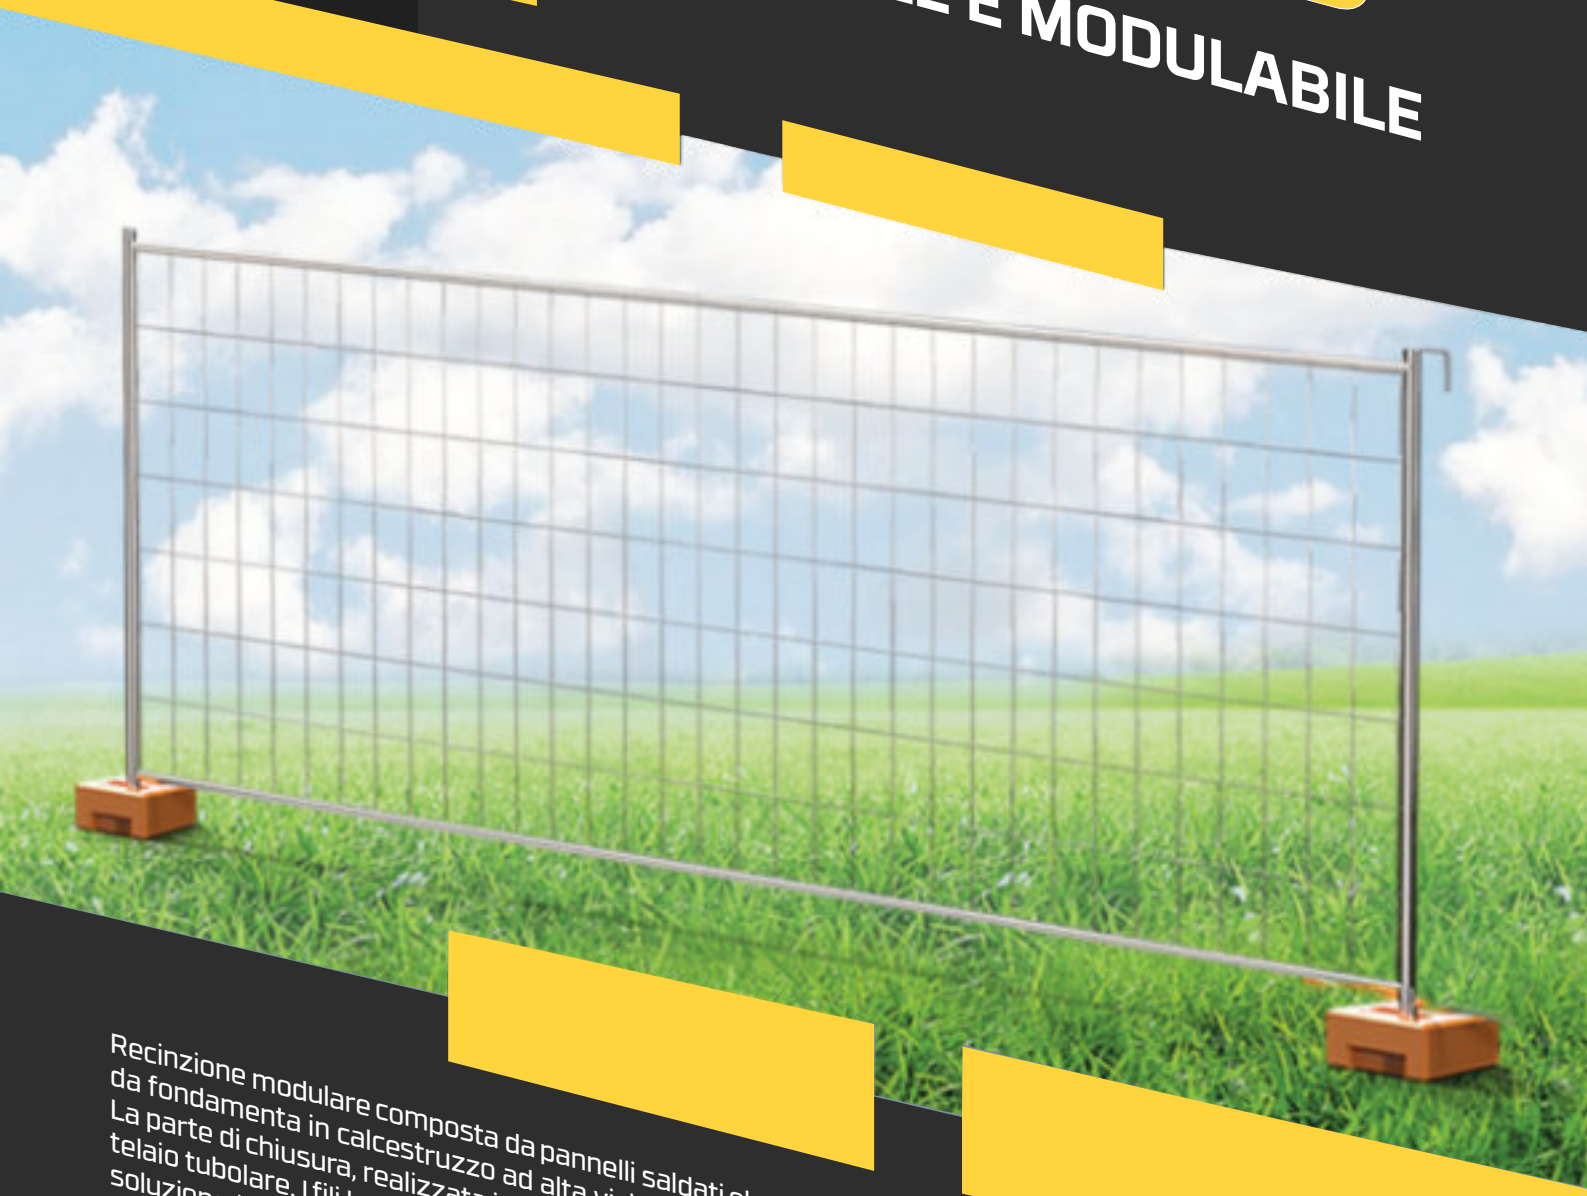

Recinzione modulare composta da pannelli saldati elettronicamente, realizzati in acciaio zincato, supportati da fondamenta in calcestruzzo ad alta visibilità rivestite da PVC di un vivace colore arancione segnaletico. La parte di chiusura, realizzata in rete saldata con alta resistenza e maglie rettangolari, è unita al centro del telaio tubolare. I fili longitudinali e trasversali della rete sono in acciaio zincato prima della saldatura. Questa soluzione è destinata alla recinzione di cantieri temporanei e mobili, nonché di spazi pubblici e aree condivise, e viene proposta in confezioni contenenti 35 pannelli. I pannelli per la recinzione mobile Mobiyard sono completamente privi di componenti affilati e, di conseguenza, rispettano le normative attuali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.





maglia mm	H cm	L cm	pannello kg	pann.conf. n°	confezione kg	ø filo zinc. mm	ø filo zinc. mm	ø tubolare telaio zinc. mm	ø tubolare telaio zinc. mm
						verticale	orizzontale	verticale	orizzontale
290x111	200	341,20	12,00	35	420	2,85	3,40	40,00	30,00

proprietà generali	valore	unità di misura	riferimento norme
carico max rottura unitario filo	600-850*	N/mm²	-
tipo zincatura (telaio tubolare)	a caldo	-	UNI-EN 10346
tipo zincatura (pannello)	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~ 99,995	%	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
resistenza punti saldatura filo/filo	≥ 1920	N	UNI-EN 10223-7
spessore rivestimento filo zincato	~13	µm	UNI-EN 10244-2
tolleranza lunghezza pannello	± 10	mm	UNI-EN 10223-7
tolleranza ø filo zincato	± 0,05	mm	UNI-EN 10218-2

proprietà accessori	cm	peso kg
basamento in calcestruzzo alta visibilità	69x23x10	28

PRIVATO ALLEVAMENTO AGRICOLO SPORT INDUSTRIA ITTICOLTURA EDILE OIL & GAS

GLOBALMESH
Wire & Mesh Manufacturing


www.globalmesh.it


SAFEWELD

LA RETE CHE PROTEGGE



Rete in fil di zinco, saldata elettricamente, con aperture rettangolari o quadrate. I fili sia verticali che orizzontali, entrambi lineari, sono realizzati in acciaio zincato. Utilizzo principalmente nei settori edile, industriale, agricolo e zootecnico. La rete Farmaweld è disponibile in rotoli di 25 metri, sistemati su bancale con 9 rotoli (consultare la tabella a fianco), avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile. Su richiesta, è possibile produrre reti con aperture e fili di diametro differente dallo standard.

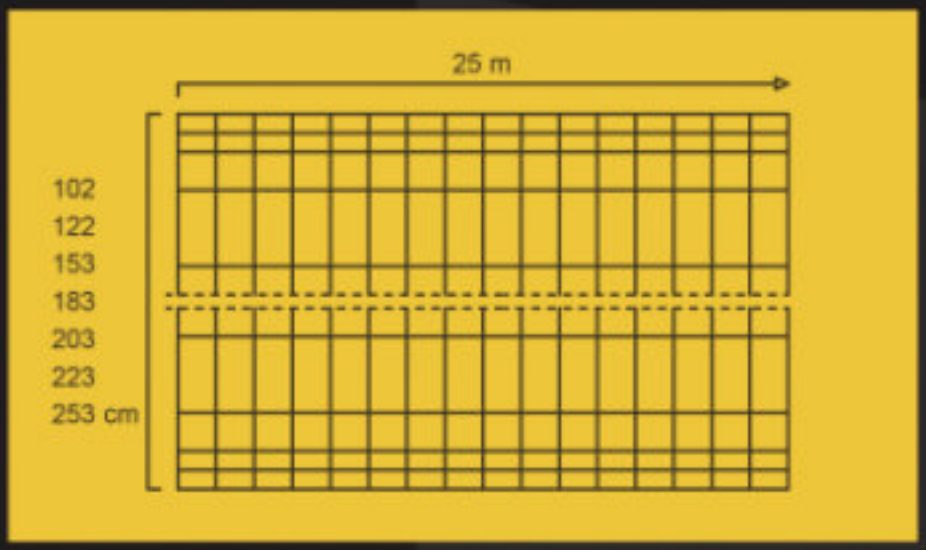

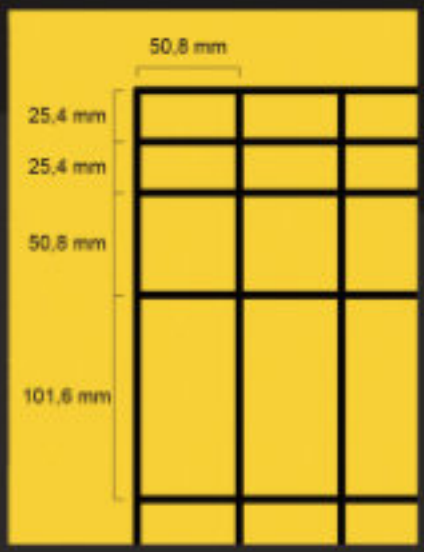

H cm	rotolo kg	kg/m²	rot./bancale n°	bancale kg	ø zincato mm
102	21,50	0,84	9	204	2,00
122	25,50	0,84	9	240	2,00
152	31,00	0,82	9	289	2,00
183	37,00	0,81	9	343	2,00
203	40,00	0,79	9	370	2,00
223	43,50	0,78	9	402	2,00
253	49,50	0,78	9	456	2,00

I dati riferiti ai pesi sono indicativi

proprietà generali	valore	unità di misura	riferimento norme
carico max rottura unitario fili	≥ 450*	N/mm²	-
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995	%	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
peso zinco	≥ 40	g/m²	-
resistenza punti saldatura	≥75	%	UNI-EN 10223-4
spessore rivestimento in zinco	~10	µm	-
tolleranza dimensioni maglia ≤25 mm	±2	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza dimensioni maglia 25<x≤50 mm	±3	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza dimensioni maglia 50<x≤75 mm	±4	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza dimensioni maglia >75 mm	±5	mm	UNI-EN 10223-4
tolleranza lunghezza rotolo	-0/+1	%	-
tolleranza Ø filo zincato	±0,04	mm	UNI-EN 10218-2

(*)i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

PRIVATO ALLEVAMENTO AGRICOLO SPORT INDUSTRIA ITTICOLTURA EDILE OIL & GAS